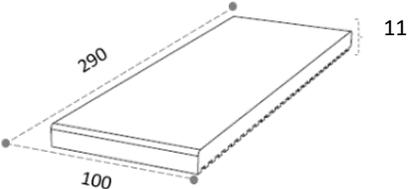


FICHA TÉCNICA FACHALETA 10 X 29

CÓDIGO INTERNO	F1029	PLANO ISOMÉTRICO 
NOMBRE DE REFERENCIA	Fachaleta 10 X 29 terracota	
TAMAÑO NOMINAL (CM) NO MODULAR	10 x 29	
GRUPO DE ABSORCIÓN	AiIB/ parte 1	
USO	Piso y Pared	
TRÁFICO	Comercial Alto	
PESO	600g	
ESPESOR FABRICACIÓN	11mm	
UNIDADES POR M²	34 sin sisa 30 con sisa 1 cm	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNE-EN 14411 (PRUEBA ISO - 10545)			ESPECIFICACIÓN	
DIMENSIONES	DESVIACIÓN SOBRE TAMAÑO NOMINAL	LONGITUD	±2% (max ± 4mm)	
		ANCHURA	±2% (max ± 4mm)	
		GRUESO	±10%	
INFORMACIÓN DE EMPAQUE				
MEDIDA/CALIBRE (mm)		1	2	3
LARGO	MIN	284	287	290
	MAX	286	289	292
ANCHO	MIN	100	100.5	101
	MAX	103	103.5	104

Tamaño de Fabricación: En las fachaletas y baldosas cerámicas pueden existir diferencias de tamaño que son inherentes al proceso de fabricación. Al momento de empacar las piezas, estas han sido clasificadas y agrupadas en calibres con una variación no mayor de 2mm entre cada calibre. El cliente debe de seleccionar el área en donde se instalará cada calibre previo a comenzar la instalación.

RECTITUD	RECTITUD MÁXIMA	LONGITUD	±1%
		ANCHURA	±1%
ORTOGONALIDAD	VALOR MEDIO	LONGITUD	±1%
		ANCHURA	±1%
PLANITUD DE SUPERFICIE	CURVATURAS	CENTRAL	±1.5%
		LATERAL LONGITUD	±1.5%
		LATERAL ANCHURA	±1.5%
	ALABEO		±1.5%
ASPECTO SUPERFICIAL	PRESENCIA DE DEFECTO		MAX 5%
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN Y FUERZA DE ROTURA	$S = F * l / b (N)$		37.1 N
	$R = * S/2 * h^2$		28.86 N/mm ²
ABSORCIÓN DE AGUA	GRUPO AIIB		≤10%